


# Pompes électriques pour tendeurs

## Série ZUTP

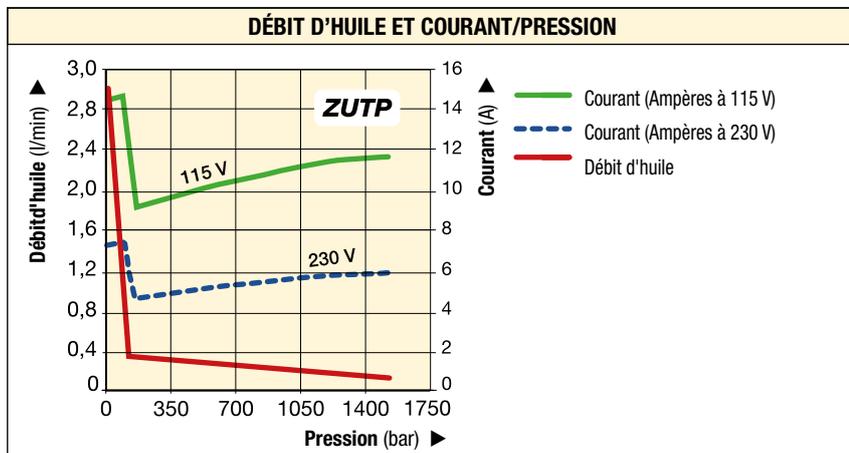

Capacité du réservoir :

**4,0 litres**

Débit à la pression nominale :


**0,13 l/min**

Puissance du moteur :

**1,25 kW**

Pression de travail maximale :

**1500 bars**

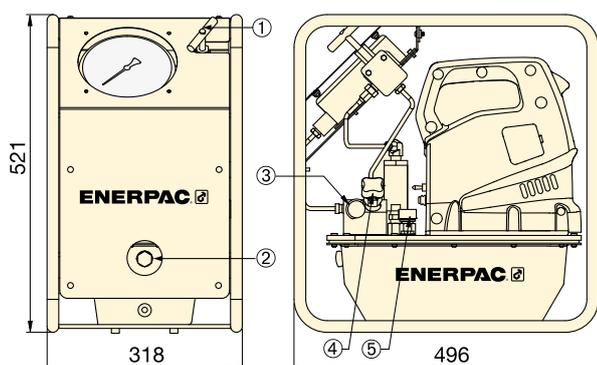

- ① Valve de pression
- ② Voyant
- ③ Orifice de sortie 1/4" BSPM avec raccord rapide femelle BR-150
- ④ Valve de pression réglable par l'utilisateur
- ⑤ Reniflard

### POMPE HAUTE PRESSION 1500 bars


Type de pompe	Capacité d'huile utilisable (litres)	Référence <sup>1)</sup>	Pression nominale (bar)	Débit de sortie à 0 bar (l/min)	Débit de sortie à 1.500 bars (l/min)	Caractéristiques du moteur électrique	Puissance moteur (kW)	Niveau sonore (dBA)	 (kg)
Deux vitesses	4,0	<b>ZUTP-1500 B</b>	1500	2,90	0,13	115 V CA, 1 ph	1,25	89	29,5
	4,0	<b>ZUTP-1500 E <sup>2)</sup></b>	1500	2,90	0,13	230 V CA, 1 ph <sup>2)</sup>	1,25	89	29,5
	4,0	<b>ZUTP-1500 I <sup>3)</sup></b>	1500	2,90	0,13	230 V CA, 1 ph <sup>3)</sup>	1,25	89	29,5

<sup>1)</sup> Tous les modèles sont conformes aux critères de sécurité CE et à tous les critères TÜV.

<sup>2)</sup> Prise européenne et conforme à la directive CEM CE.

<sup>3)</sup> Avec prise NEMA 6-15.

### FLEXIBLES 1500 bars

Référence		Extrémité 1 du flexible	Extrémité 2 du flexible	Longueur (m)
HT-1503		Cône 1/4" BSPM 120°	Cône 1/4" BSPM 120°	1,0
HT-1510		Cône 1/4" BSPM 120°	Cône 1/4" BSPM 120°	3,0
HT-1503HR*		BH-150	BR-150	1,0
HT-1510HR*		BH-150	BR-150	3,0

\* Bouchons de protection inclus.

### RACCORDS RAPIDES 1500 bars

Description		Jeu complet	Partie femelle	Partie mâle
Raccord à déconnexion rapide*		B-150	BR-150	BH-150
Raccord à déconnexion rapide et jeu d'adaptateur*		BW-150AW	-	-
Jeu de raccord de blocage à déconnexion rapide*		B-150B	-	-

\* Bouchons de protection inclus.