

▼ De gauche à droite: RAR5010, RAR308, RAR204



Têtes de vérin

Tous les vérins RAR sont équipés de têtes vissées amovibles en acier trempé. Voir page suivante pour les têtes oscillantes.

Page: **21**



Flexibles

Enerpac propose une ligne complète de flexibles hydrauliques de qualité. Pour assurer le bon fonctionnement de votre système, ne commander que des flexibles d'origine Enerpac.

Page: **128**

- Bagues de guidage en matériaux composites évitent le contact métal sur métal, et peuvent augmenter de 10 % la durée de vie et la résistance aux charges latérales
- Les bagues de guidage en matériau composite augmentent la durée de vie des vérins et leur résistance aux efforts latéraux
- Poignée de manutention standard sur tous les modèles
- Plaque de base et tête de piston en acier, protections contre d'éventuelles détériorations dues à la charge
- Bague d'arrêt intégrée, empêche la sortie accidentelle du piston, peut supporter la capacité totale du vérin
- Soupape de sécurité incorporée, évite les surpressions accidentelles
- Double effet pour une rétraction rapide de la tige du piston, indépendamment de la longueur des flexibles ou des pertes de charge du système.

▼ Vérin RAR506 utilisé dans une application de levage par vérins grimpeurs.




Capacité du vérin @ 700 bar tonnes	Course (mm)	Référence	Capacité max. du vérin (kN) Avance	Surface effective du vérin (cm ²)		Capacité d'huile (cm ³)	
				Avance	Retour	Avance	Retour
20	50	RAR202	218	31,2	18,6	156	93
	100	RAR204	218	31,2	18,6	312	186
	150	RAR206	218	31,2	18,6	468	279
	200	RAR208	218	31,2	18,6	624	372
	250	RAR2010	218	31,2	18,6	780	465
30	50	RAR302	309	44,2	24,5	221	123
	100	RAR304	309	44,2	24,5	442	245
	150	RAR306	309	44,2	24,5	663	368
	200	RAR308	309	44,2	24,5	884	490
	250	RAR3010	309	44,2	24,5	1105	613
50	50	RAR502	496	70,9	26,7	354	134
	100	RAR504	496	70,9	26,7	709	267
	150	RAR506	496	70,9	26,7	1063	401
	200	RAR508	496	70,9	26,7	1417	534
	250	RAR5010	496	70,9	26,7	1771	668
100	50	RAR1002	1002	143,1	79,5	715	398
	100	RAR1004	1002	143,1	79,5	1431	795
	150	RAR1006	1002	143,1	79,5	2147	1193
	200	RAR1008	1002	143,1	79,5	2863	1590
	250	RAR10010	1002	143,1	79,5	3578	1988
150	50	RAR1502	1589	227,0	132,0	1135	660
	100	RAR1504	1589	227,0	132,0	2270	1320
	150	RAR1506	1589	227,0	132,0	3405	1980
	200	RAR1508	1589	227,0	132,0	4540	2640
	250	RAR15010	1589	227,0	132,0	5675	3300

Vérins aluminium, double effet

Dimensions des têtes oscillantes en option (mm)


Modèle / capacité tonnes	Référence de la tête oscillante	Diamètre de la tête J1	Ajout à la hauteur tige rentrée A1
RAR20	CATS20	42	10
RAR30	CATS30	55	11
RAR50	CATS50	71	14
RAR100	CATS101	71	10
RAR150	CATS150	97	19



Trous de fixation de la plaque de base

Référence / Capacité tonnes	Entr'axe de fixation U (mm)	Taraudage V (mm)	Profond. taraudage Z ¹⁾ (mm)
RAR20	93	M6	12
RAR30	105	M6	12
RAR50	110	M6	12
RAR100	165	M6	12
RAR150	200	M6	12

¹⁾ Y compris la hauteur 6 mm d'épaisseur de la plaque de base.

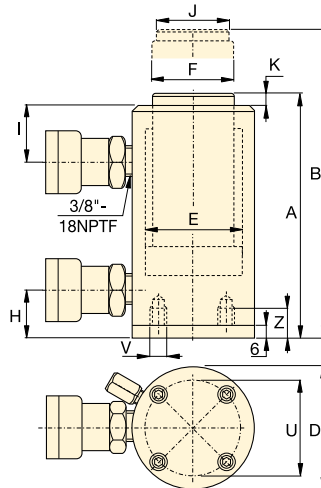

Série RAR



Capacité:

20 - 150 tonnes

Course:

50 - 250 mm

Pression de travail maximale:

700 bar

	Hauteur tige rentrée A (mm)	Hauteur tige sortie B (mm)	Ø extérieur D (mm)	Alésage du vérin E (mm)	Ø de la tige F (mm)	Base à l'orifice avance H (mm)	Extrémité à l'orifice retour I (mm)	Ø de la tête J (mm)	Dépassement de la tête K (mm)	 (kg)	Référence
	189	239	113	63	40	30	50	30	3	7,4	RAR202
	239	339	113	63	40	30	50	30	3	8,0	RAR204
	289	439	113	63	40	30	50	30	3	8,6	RAR206
	339	539	113	63	40	30	50	30	3	9,2	RAR208
	389	639	113	63	40	30	50	30	3	9,8	RAR2010
	201	251	125	75	50	30	55	40	3	8,6	RAR302
	251	351	125	75	50	30	55	40	3	9,5	RAR304
	301	451	125	75	50	30	55	40	3	10,4	RAR306
	351	551	125	75	50	30	55	40	3	11,3	RAR308
	401	651	125	75	50	30	55	40	3	12,2	RAR3010
	201	251	145	95	75	30	56	50	3	11,1	RAR502
	251	351	145	95	75	30	56	50	3	12,7	RAR504
	301	451	145	95	75	30	56	50	3	14,3	RAR506
	351	551	145	95	75	30	56	50	3	15,9	RAR508
	401	651	145	95	75	30	56	50	3	17,5	RAR5010
	251	301	185	135	90	43	80	75	3	16,4	RAR1002
	301	401	185	135	90	43	80	75	3	19,3	RAR1004
	351	501	185	135	90	43	80	75	3	22,2	RAR1006
	401	601	185	135	90	43	80	75	3	25,1	RAR1008
	451	701	185	135	90	43	80	75	3	28,0	RAR10010
	248	298	230	170	110	38	75	94	3	24,2	RAR1502
	298	398	230	170	110	38	75	94	3	28,9	RAR1504
	348	498	230	170	110	38	75	94	3	33,2	RAR1506
	398	598	230	170	110	38	75	94	3	37,9	RAR1508
	448	698	230	170	110	38	75	94	3	42,6	RAR15010